


アクションプラン (中期整備計画) のアウトプットイメージ

市町名 新島村

■目標年次 平成37年

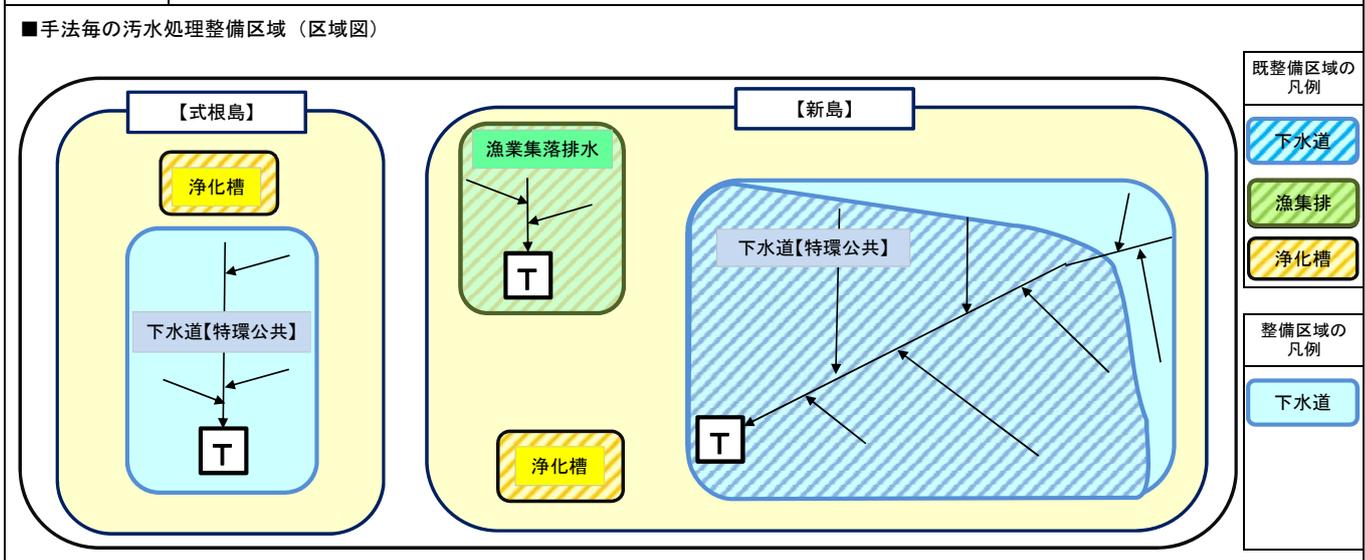

■整備計画

① 整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			平成28	平成29	平成30	平成31	平成32	平成33	平成34	平成35	平成36	平成37
施設整備	下水道	未整備地域の整備										
	漁集排	—										
	浄化槽	—										
実行メニュー	下水道	期間短縮手法による整備の実施										

② 目標値及び概算事業費等

項目	全体	公共下水道	漁集排	浄化槽		その他	早期概成手法	備考
				個人	市町村			
整備手法	整備人口 (人)	2,700	2,370	300	30	-	【下水道】 下水道整備における道路線形に合わせた施工や小型マンホールの採用等の実施	
	整備面積 (集合処理分) (ha)	136.0	122.0	14.0		-		
目標値	汚水処理人口普及率 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	-		
計画水量 (m3/日)		2,249	2,150	99.0				
計画汚泥量 (t/日)		1.36	1.30	0.06				
概算事業費	総建設事業費 (百万円)	3,374	3,374	-	-	-		
	年間維持管理費 (百万円/年)	59	57	2	-	-		
整備人口1人当たりの建設費用 (千円/人)		1,424	1,424	-	-	-		
実行メニュー	期間短縮手法による整備の実施		○					